



## 懸吊燈箱示意圖

\* 懸吊高度：不低於本場限制高度。

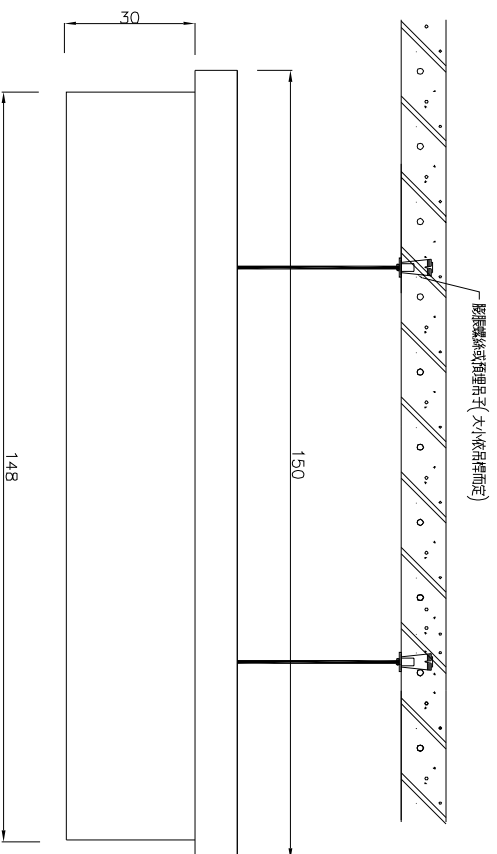

LED 指示光源規格：

1. 光源：SMD LED 燈具。
2. LED 模組化設計，為求日後維修方便，可依各單元更換，故每一模組設計為300mm，內含54顆LED晶粒。
3. 上端鋁擠型框一體成形，為強化安全性結構。
4. 單面時，5mm 導光板，背部為PVC防火板。
5. 雙面時，5mm 導光板兩片，中央為白色反光紙。
6. 面寬1480mm，標示面高度300mm。
7. 可替換式面板設計。

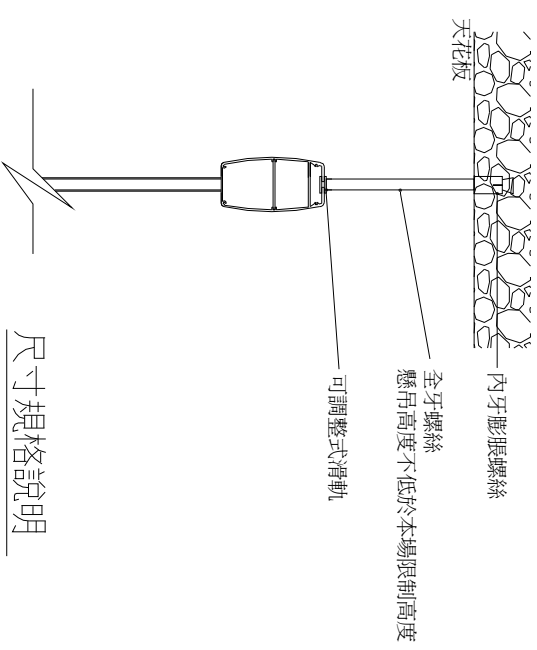

8. 防火材質。
9. 標準公差：3%。
10. 懸吊高度：不低於本場限制高度。
11. 輸入電壓：90V~240V。
12. 電源供應必須符合CE, UL, 台灣商檢R33B52。
13. 停電時，可維持30分鐘以上，其亮度仍為80%以上，需附上第三公證單位之實測報告。
14. 採光電分離設計，為日後維修無須整組拆卸。