




NB-860CIP車牌辨識攝影機


YING CHEN

單位：mm


產品外觀

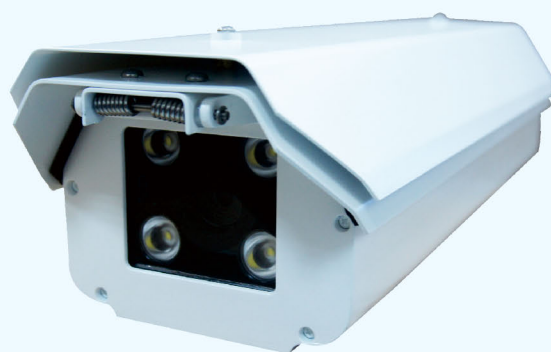

產品線圖

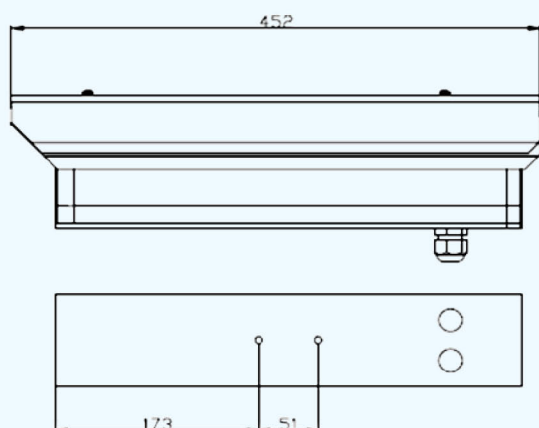

側面圖

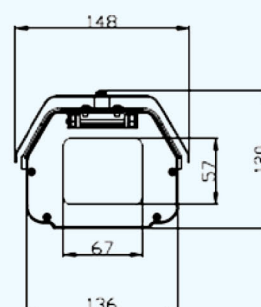

正視圖

參數規格

產品型號		NB-860CIP	音視頻編碼	
車牌 識別	識 別 率	95%以上	視 頻 編 碼	H.265/H.264 High Profile, Main Profile, Baseline編碼,MJPEG 編碼
	觸 發 方 式	視頻觸發、地感線圈觸發、視頻和地感線圈混合觸發		
	圖 片 輸 出	200萬像素JPEG	圖 像 解 析 度 (解析度可配置)	1920*1080 (1080P) · 1-25 (30) 幀/秒
成 像 器 件		1/3" Panasonic Exmor Sensor, Progressive Scan, Super Low Light CMOS		1280*720 (720P) · 1-25 (30) 幀/秒
有 效 像 素		1920(H)×1080(V)		704*576 (D1) · 1-25(30)幀/秒
最 低 照 度		0.1Lux		352*288 (CIF) · 1-25(30)幀/秒
信 噪 比		>50db(AGC OFF)	視 頻 壓 縮 碼 率	
補 光 燈 參 數		4顆大功率LED白光燈	32Kbps~16Mbps連續可調·支持CBR/VBR·支持Onvif協議	
寬動態範圍		>100dB	字 幕 疊 加	
介 面			常 規 參 數	
光學 鏡頭	介 面	CS	工 作 溫 度	-40℃ - +70℃
	鏡 頭	固定光圈	工 作 濕 度	0% - 90%
	焦 距	6mm	供 電	DC12V/2A POE(可選)
存 儲 介 面		支持SD2.0標準Micro SD(TF)卡,最大容量32G	設 備 功 率	10W(MAX)
網 路 介 面		10/100M網路自適應·RJ45適配器	設 備 尺 寸	452(長)*148 (寬) *120(高)mm
報警輸入介面		兩組 (1組用於接收地感信號·1組用於自定義)	設 備 重 量	2.9千克
報警輸出介面		兩組 (1組用於控制道閘打開·1組為開啟開關量2)		

穎辰國際股份有限公司

桃園市中壢區民權路二段147號2樓

www.parking168.com

Tel:03-4013122 Fax:03-4013142